





VIESSMANN

TEKNISK SUPPORT CLASSIC CS og FS VIESSMANN KJØLE- OG FRYSEROM

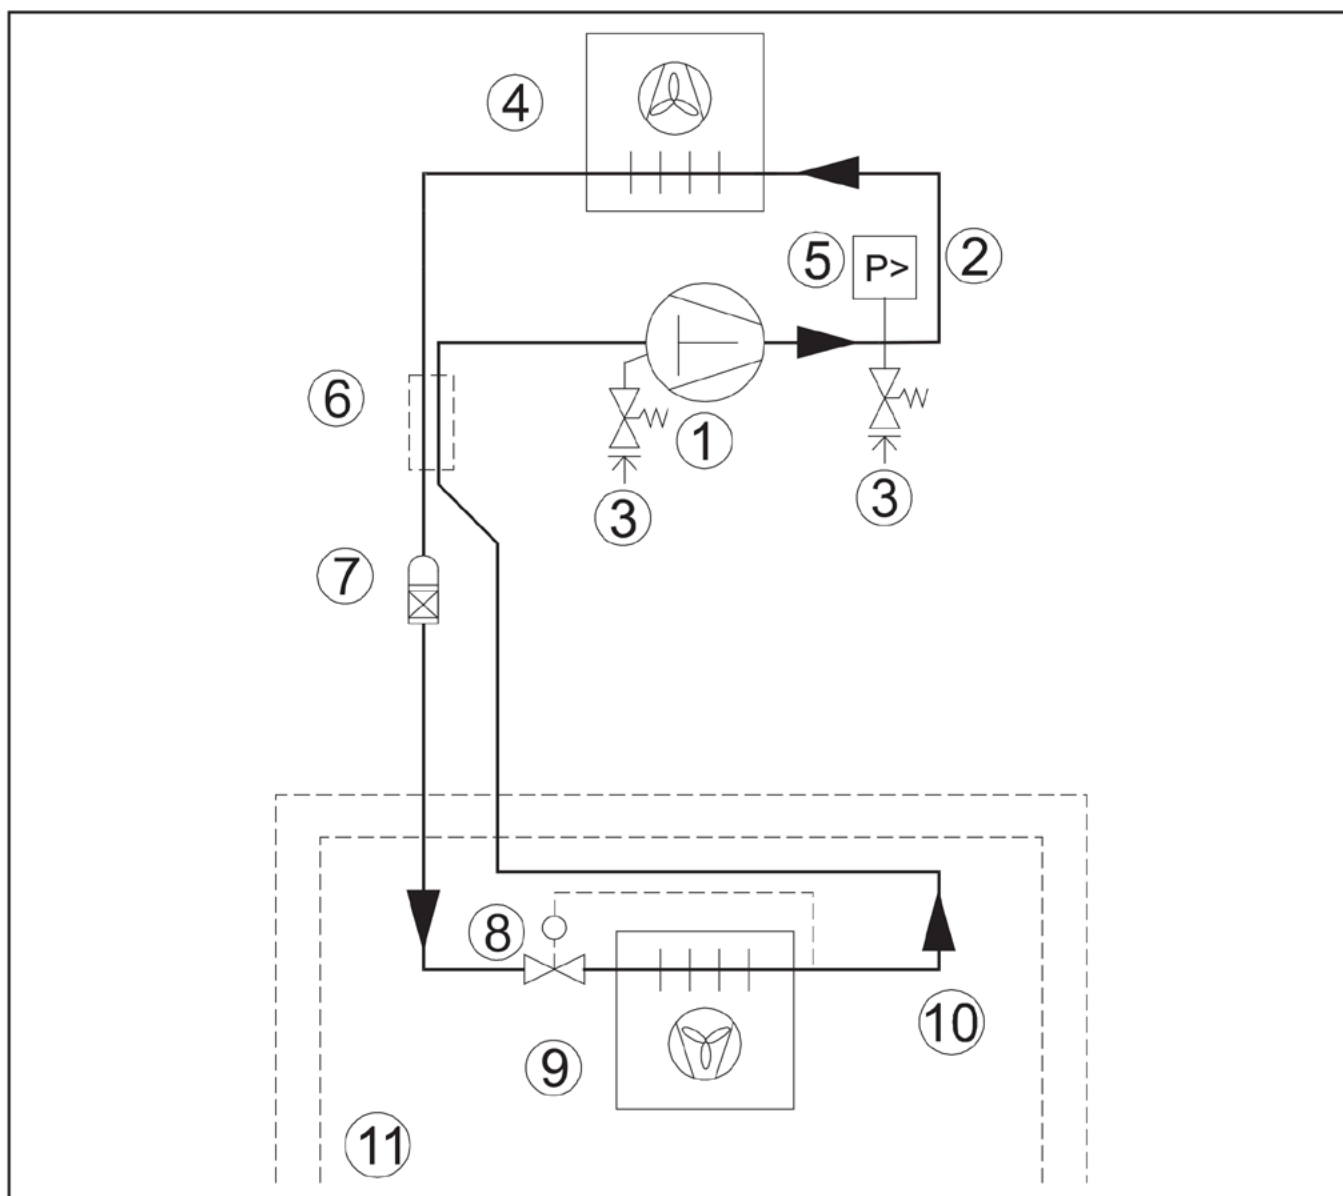


1. Kompressor
2. Trykkrør
3. Schrader ventil
4. Luftkjølt kondensator
5. Høytrykkspressostat
6. Varmeveksler
7. Tørrefilter
8. Ekspansjonventil
9. Fordamper
10. Sugerør
11. Kjølerom

Koblingsskjema kjølemaskin Classic CS

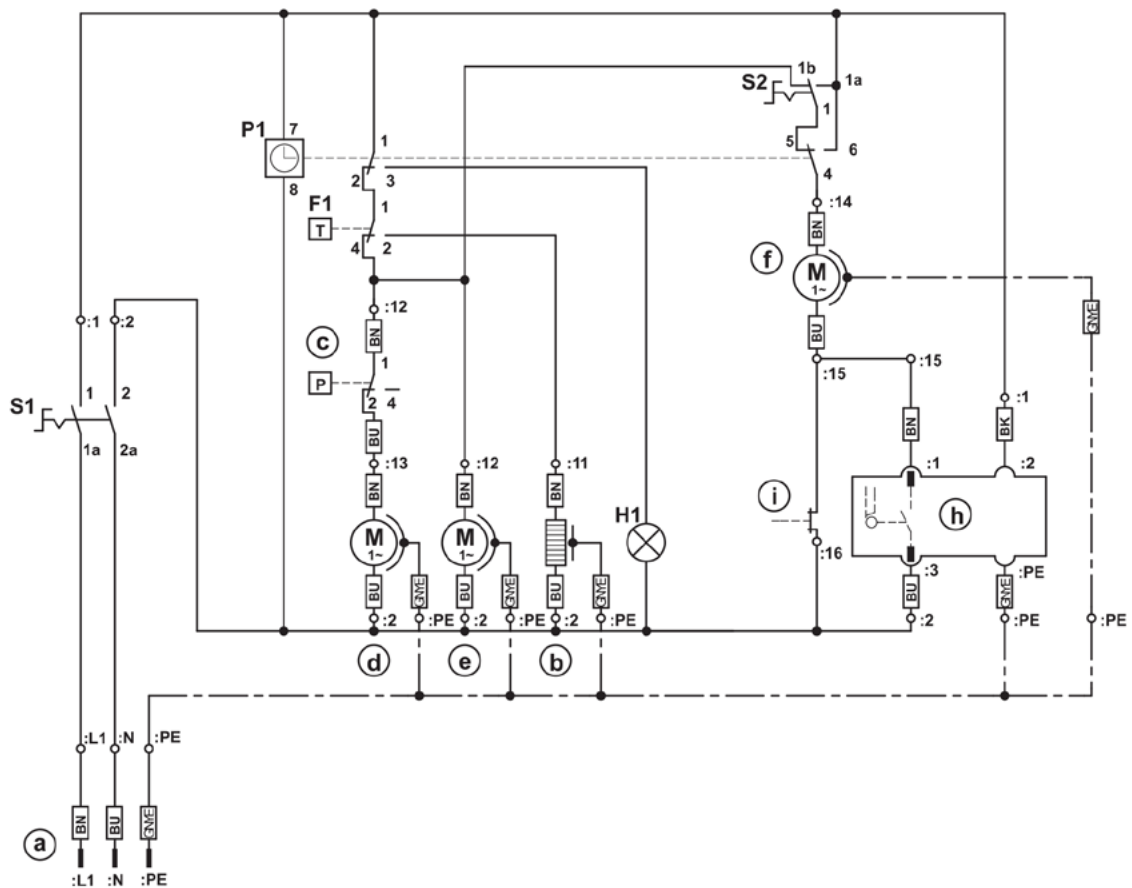


a	Strømforsyning
b	Oljevarmer
c	Pressostat
d	Kompressor
e	Kondensatorvifte
f	Fordampervifte
h	Multiplugg
i	Lask dørbryter
S1	Hovedbryter
S2	Fuktighetsbryter
P1	Avrimingstimer
F1	Termostat
H1	Lysindikator for avriming pågår
BU	Blå
BN	Brun
BK	Sort
GNYE	Gul/grønn

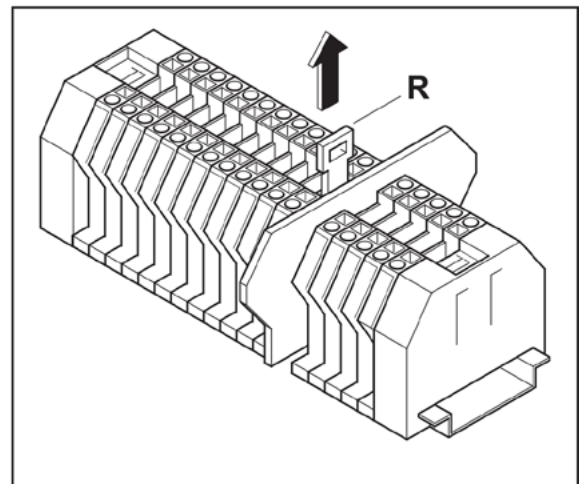


Dersom man skal ettermontere dørbryter, fjern lask (I) i skjemaet, (R) mellom rekkeklemme nr.: 15 og 16. Dørbryteren monteres mellom klemme N og 15.

Koblingsskjema frysemaskin Classic FS

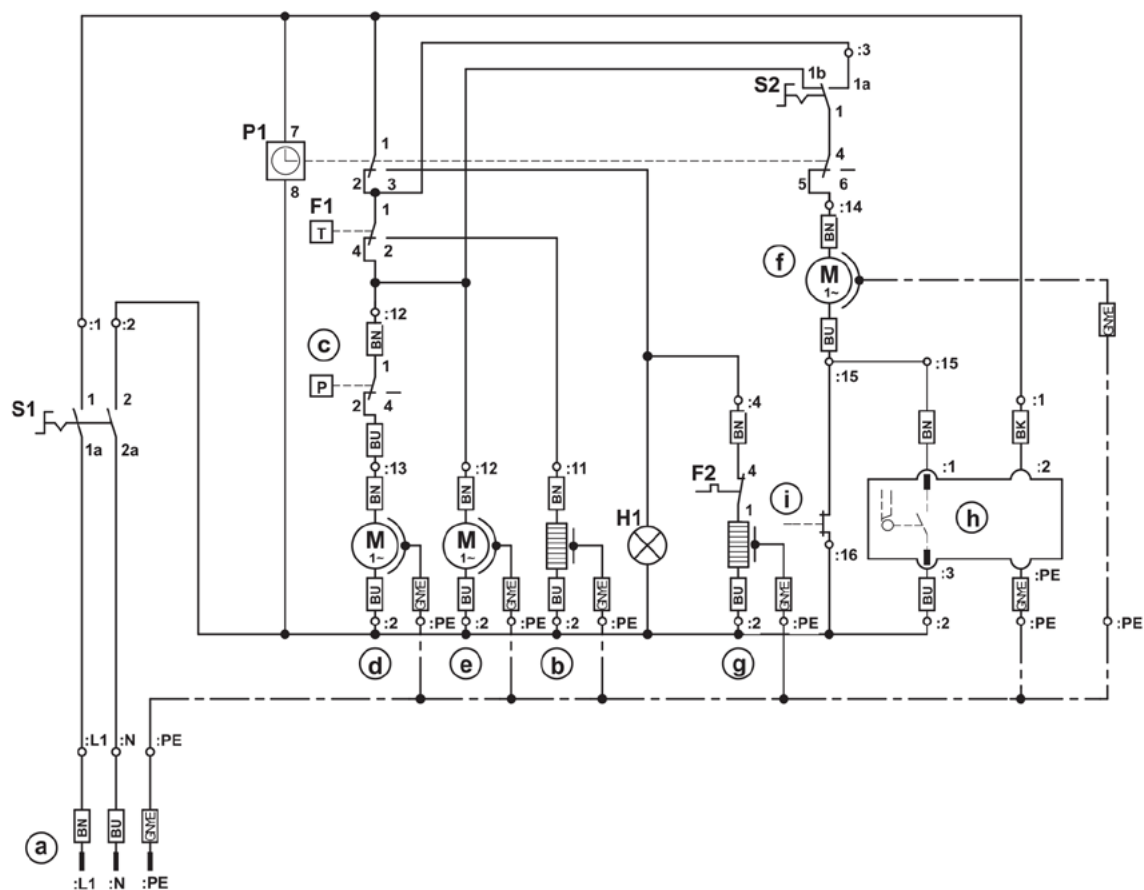

a	Strømforsyning
b	Oljevarmer
c	Pressostat
d	Kompressor
e	Kondensatorvifte
f	Fordampervifte
g	Avrimingselement
h	Multiplugg
i	Lask dørbryter
S1	Hovedbryter
S2	Fuktighetsbryter
P1	Avrimingstimer
F1	Termostat
H1	Lysindikator for avriming pågår
BU	Blå
BN	Brun
BK	Sort
GNYE	Gul/grønn

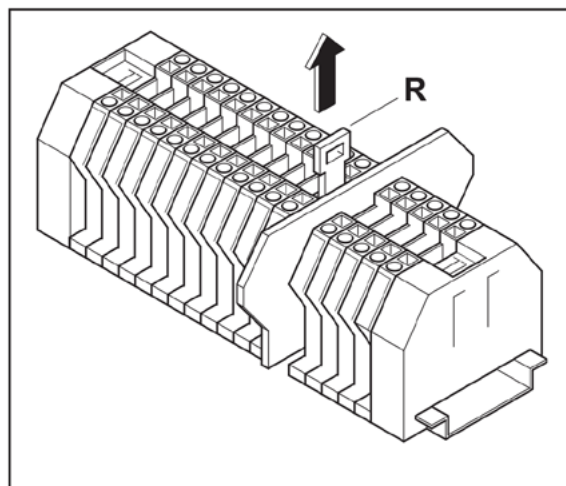

Dersom man skal ettermontere dørbryter, fjern lask (I) i skjemaet, (R) mellom rekkeklemme nr.: 15 og 16. Dørbryteren monteres mellom klemme N og 15.