


BROSJYRE PORKKA KJØLE OG FRYSEBENKER



Kjølebank avbildet
med hev og senk



Produsert i Finland
Mange ulike modeller




EKSTRAUTSTYR

Kjølebenkene kan leveres med elektronisk sentrallås.
Lås er standard på benkene for drikke



EKSTRAUTSTYR

Sortlakkert front på kjølebenken



EKSTRAUTSTYR

Manuell eller elektrisk hev/senk av kjølebenken

R 290



Tysk produserte teleskopskinner i rustfritt stål




Maskinkassetten kan tas ut uten bruk av verktøy



GN - tilpasset

HEV / SENK KJØLEBENK

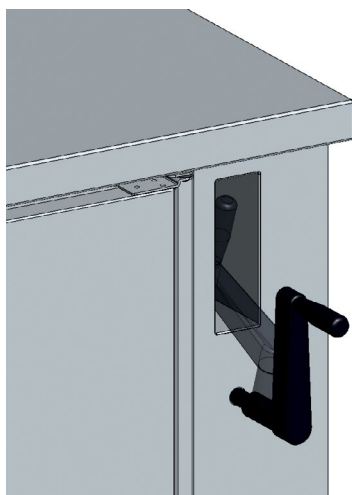

Kjølebenkene i serien GNH, S/P og GNS kan leveres med hev/senk. I benkens hjørne er det justerbare hydrauliske ben som man kan heve og senke benken til man finner den optimale arbeidshøyde.

Hev/senk-systemet kan enten leveres manuell (sveiv), eller Elektrisk (hydraulisk).

Manuell kan justeres fra 850 mm til 1050 mm.

Elektrisk kan justeres fra 850 mm til 1030 mm.

Mange arbeidsplasser har påbud om hev/senk av benker som et krav i forhold til arbeidsmiljøet.

Benker med hev/senk er 200 mm bredere enn standard!

Manuell hev / senk



Hevet



Elektrisk hev / senk



Senket



GNH KJØLE- OG FRYSEBENK

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.



GNH-1-CD-3-3

BESKRIVELSE	GNH 860 med 1 skap	GNH 1260 med 2 skap	GNH 1660 med 3 skap	GNH 2060 med 4 skap
Kjølebank GNH-1-C +2...+5°C	29 300,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank GNH-1-C-1 +2...+5°C	35 060,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank GNH-1-C-1-1 +2...+5°C	41 010,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank GNH-1-1-C-1-1 +2...+5°C	50 130,-			
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon	CH			
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	710

PRISTILLEGG PER MODUL

2 - skuffersmodul 2 x GN1/1-200	1 160,-			
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-150	2 320,-			
4 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100 + 1x150	3 870,-			
Hev / senk, manuell / elektrisk	24 330,- / 32 270,-			
Superkjøl M -5...+5°C, kun med dører	9 000,-	9 420,-	11 530,-	--
Frysebank F -18...-22°C, kun med dører	10 730,-	11 100,-	--	--
CD - skuff over maskinen	1 990,-	1 990,-	1 990,-	--

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	138	172	218
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

S SALATKJØLEBENK MED GARNITYRRENNE

NB! Garnityrrennen er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.



S-1-CD-3

BESKRIVELSE	S 860 med 1 skap	S 1260 med 2 skap	S 1660 med 3 skap	S 2060 med 4 skap
Kjølebank S-1-C +2...+5°C	31 560,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank S-1-C-1 +2...+5°C		37 740,-		
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL		
Kjølebank S-1-C-1-1 +2...+5°C			44 710,-	
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon			CH	
Kjølebank S-1-1-C-1-1 +2...+5°C				54 930,-
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon				CH
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 130	R290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	710	710
Plass til antall bakker i rennen. GN1/3+1/6	2x1/3	3x1/3 + 1x1/6	4x1/3	5x1/3 + 1x1/6
PRISTILLEGG PER MODUL				
2 - skuffersmodul 2 x GN1/1-200			1 160,-	
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-150			2 320,-	
Hev / senk, manuell / elektrisk			24 330,- / 32 270,-	
CD - skuff over maskinen	1 990,-	1 990,-	--	--
MÅL OG VEKT				
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	139	174	220
Bruttovolum dm ³	900	1200	1600	2000

- For næringsmidler
- GN - tilpasset
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- Teleskopskinner i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med plass til 2 x GN1/1 -150
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler eller skap



GNL-2-C-2

BESKRIVELSE	GNL 860 med 2 skuffer	GNL 1260 med 4 skuffer	GNL 1660 med 6 skuffer	GNL 2060 med 8 skuffer
Kjølebank GNL-2-C +2...+5°C	31 870,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank GNL-2-C-2 +2...+5°C	37 740,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank GNL-2-C-2-2 +2...+5°C	43 840,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank GNL-2-2-C-2-2 +2...+5°C	49 760,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410

PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul	0,-
3 - skuffersmodul 3 x GN1/1-100	1 670,-

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 650	1260 x 650 x 650	1660 x 650 x 650	2060 x 650 x 650
Bruttovekt, kg	83	111	145	178
Bruttovolum dm ³	600	900	1200	1400

GNS KJØLEBENK MED VENTILERT BRØNN

NB! Brønnen er kun beregnet til å opprettholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

- For næringsmidler
- GN - tilpasset brønn med viftefordelt kjøling
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- To trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Benkene kan kombineres med ulike skuffemoduler
- Hev/senk øker bredden på benken med 200 mm.



GNS-1-CH-1


BESKRIVELSE	GNS 860 med 1 skap	GNS 1260 med 2 skap	GNS 1660 med 3 skap
Kjølebank GNS-1-CH +4...+6°C	37 490,-		
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon	CH		
Kjølebank GNS-1-CH-1 +4...+6°C		42 650,-	
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon		CH	
Kjølebank GNS-1-CH-1-1 +4...+6°C			49 490,-
230V/1/50Hz - 430W maskinseksjon			CH
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 130	R290 / 130	R 290 / 130
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	710	710	710

PRISTILLEGG

HEV / SENK, manuell / elektrisk	24 330,- / 32 270,-
---------------------------------	---------------------

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	104	138	172
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400

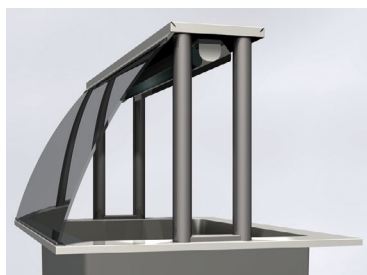

Frontglass med overhylling og lys



B1S KJØLEBENK FOR DRIKKE

- For drikke
- Med flaskebrønn uten avløp
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler




B1S-2-2-C

BESKRIVELSE	B1S 860 med 2 skuffer	B1S 1260 med 4 skuffer	B1S 1660 med 6 skuffer	B1S 2060 med 8 skuffer
Kjølebank B1S-2-C +5...+15°C	34 380,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank B1S-2-2-C +5...+15°C		43 440,-		
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL		
Kjølebank B1S-2-2-2-C +5...+15°C			51 830,-	
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon			NCL	
Kjølebank B1S-2-2-2-2-C +5...+15°C				60 640,-
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon				NCL
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410
PRISTILLEGG PER MODUL				
1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul			0,-	
G4 - glassdørmodul			2 690,-	
MÅL OG VEKT				
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	99	133	166	213
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

B2S KJØLEBENK FOR DRIKKE

- For drikke
- Med flasketenne og flaskebrønn uten avløp
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler



B2S-2a-2a-2a-C
Variant med den største skuffen øverst

BESKRIVELSE	B2S 860 med 2 skuffer	B2S 1260 med 4 skuffer	B2S 1660 med 6 skuffer	B2S 2060 med 8 skuffer
Kjølebank B2S-2-C +5...+15°C	35 300,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank B2S-2-2-C +5...+15°C	44 390,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank B2S-2-2-2-C +5...+15°C	53 270,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank B2S-2-2-2-2-C +5...+15°C	62 360,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410

PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul

0,-

G4 - glassdørmodul

2 690,-

MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175	220
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

BS KJØLEBENK FOR DRIKKE

- For drikke
- Med brønn
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2 flyttbare trådhyller per skap
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med 2 - skuffersmodul



BS-1-C-1

BESKRIVELSE	BS 860 med 1 skap	BS 1260 med 2 skap	BS 1660 med 3 skap
Kjølebank BS-1-C +5...+15°C	32 730,-		
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL		
Kjølebank BS-1-C-1- +5...+15°C		39 470,-	
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon		NCL	
Kjølebank BS-1-C-1-1 +5...+15°C			45 330,-
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon			NCL
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410
PRISTILLEGG PER MODUL			
2 - skuffersmodul		1 440,-	
MÅL OG VEKT			
Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400

D KJØLEBENK FOR DRIKKE

- For drikke
- Med slett topplate
- Utvendig og innvendig i rustfritt stål
- 2-skuffers modul med innsats i skuffene
- Skuff over maskinen er standard
- Digital styring
- Høy- og lavtemperaturalarm
- Automatisk avriming
- Automatisk fordunstning av tinevannet
- Sentrallås er standard
- Benkene kan kombineres med ulike skapmoduler



D-2-CD-2

BESKRIVELSE	D 860 med 3 skuffer	D 1260 med 5 skuffer	D 1660 med 7 skuffer	D 2060 med 9 skuffer
Kjølebank D-2-CD +5...+15°C	30 840,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank D-2-CD-2 +5...+15°C	43 650,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank D-2-CD-2-2 +5...+15°C	52 020,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kjølebank D-2-2-CD-2-2 +5...+15°C	60 660,-			
230V/1/50Hz - 300W maskinseksjon	NCL			
Kuldemedium type, mengde, g	R290 / 80	R290 / 80	R 290 / 80	R290 / 80
Kjøleeffekt ved -10 °C / +35 °C, W	410	410	410	410


PRISTILLEGG PER MODUL

1 - skap istedenfor 2-skuffersmodul	0,-
G4 - glassdørmodul	2 690,-
Uten skuffemodul over maskinen	0,-


MÅL OG VEKT

Utvendige mål, B x D x H, mm	860 x 650 x 900	1260 x 650 x 900	1660 x 650 x 900	2060 x 650 x 900
Bruttovekt, kg	107	141	175	220
Bruttovolum dm ³	800	1100	1400	1800

TILBEHØR KJØLEBENKER

BEST. NR	BESKRIVELSE	PRIS	ILLUSTRASJON
SQSM800	Frontglass med lys 800 mm*	10 230,-	
SQSM1200	Frontglass med lys 1200 mm*	11 660,-	
SQSM1600	Frontglass med lys 1600 mm (2 x 800)* * Må bestilles ferdig montert	15 070,-	
NLSQ800	Overhulle med hostebeskyttelse og lys 800 mm*	7 060,-	
NLSQ1200	Overhulle med hostebeskyttelse og lys 1200 mm*	7 630,-	
NLSQ1600	Overhulle med hostebeskyttelse og lys 1600 mm* * Må bestilles ferdig montert	9 660,-	
SP18943	Elektrisk fordunstingspanne 160W for maskiner for sentralkjøling. Mål B x D x H mm, 280 x 350 x 70	2 740,-	
SP18411	Hjul istedenfor ben modell 800 og 1200	1 380,-	
SP18493	Hjul istedenfor ben modell 1600 og 2000	1 830,-	
SP9003	Kortere ben 63/78 mm. 4 stk. modell 800 og 1200	0,-	
SP9004	Kortere ben 63/78 mm. 5 stk. modell 1600 og 2000	0,-	
SP18491	Kortere ben 70/105 mm. 4 stk. modell 800 og 1200	0,-	
SP18492	Kortere ben 70/105 mm. 5 stk. modell 1600 og 2000	0,-	
SP18405	GN ramme GN1/1 med 2 x GN1/3 delere	520,-	
SP18407	Ekstra trådhyll med hylleskinner* *Gjelder kun ved bestilling sammen med kjølebenken	400,-	
SKM1E001	Hylleskinne L-modell	240,-	
SKM1E002	Hylleskinne LL-modell	240,-	
SKSP18409	Trådhyll 325 x 530 mm	590,-	
SP18402	Skjærebrett B x D x H mm, 860 x 385 x 20	1 230,-	
SP18402-1	Skjærebrett B x D x H mm, 1260 x 385 x 20	1 970,-	
SP18402-2	Skjærebrett B x D x H mm, 1660 x 385 x 20	2 580,-	
	Sort front. Pris per front	1 140,-	
	Eks. Kjølebenk med 6 skuffer:		
	6 x skuffer + maskindeksel + deksel over maskin 8 x 1 140,- = 9 120,-		

ENDRING AV TOPPLATEN

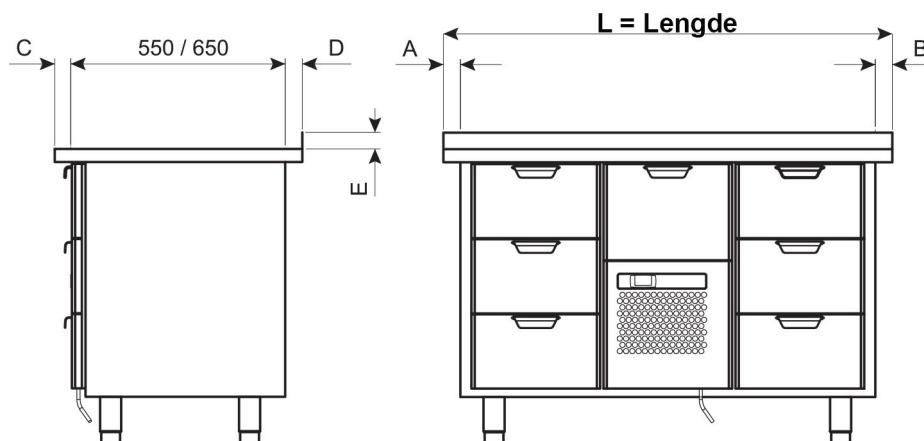

Beregning av prisen for forlenget topplate i bredden. Samlet pris vil bli 1 910,- x forlengelsen (A eller B, A og B) + pristillegg "small batch". Eks. dersom man utvider topplaten fra 800 mm til 2000 mm, vil prisen bli: (utvidelsen) 1,2 x 1 910,- + 1 960 = 4 252,-

Ved lengre utvidelser kan det være nødvendig med støtteben.

BESTILLINGSNUMMER SP19501	PRISTILLEGG small batch	PRIS PER METER	MINIMUM PRIS	MAKSIMAL BREDDE
A eller B	1 960,-	1 910,-	3 410,-	2400 mm
A og B	1 960,-	1 910,-	3 410,-	2400 mm

Beregning av prisen for forlenget topplate i dybden. Samlet pris vil bli 1 910,- x total lengde (L) + pristillegg "small batch". Eks. dersom man på en 2060 benk ønsker å utvide dybden til 1000 mm vil prisen bli: 1 910,- x 2,06 + 1960,- = 5 895,-

BESTILLINGSNUMMER SP19502	PRISTILLEGG small batch	PRIS PER METER	MINIMUM PRIS	MAKSIMAL DYBDE
C eller D	1 960,-	1 910,-	3 410,-	1050 mm
C og D	1 960,-	1 910,-	3 410,-	1050 mm

Oppkant bak. Pris per meter x (L) den totale lengden på topplaten. Eks. dersom man på en 2060 benk ønsker en 40 mm oppkant, vil prisen bli: 2,06 x 480,- = 989,-

BESTILLINGSNUMMER SP15903	PRIS per meter
E = høyde 20 mm	480,- x L
E = høyde 40 mm	480,- x L
E = høyde 60 mm	710,- x L
E = høyde 100 mm	950,- x L

Støtteben for forlengelsen av topplaten. A eller B, A og B

	BESTILLINGSNUMMER	Pris
For 650 serien	SP18412	1 250,-
For 550 serien	SP18413	1 250,-

Colia et selskap i Festivo - Porkka Group

Colia AS ble startet i 2015. Vår visjon har hele tiden vært å levere produkter med høy kvalitet og yte god service til våre kunder.

I desember 2019 gjennomførte hovedaksjonæren i Colia AS (Festivo Finland OY) oppkjøpet av Porkka Finland's totale virksomhet. Porkka Norge AS ble som ett resultat av dette fusjonert inn i Colia AS.

Alle produktene i Porkka's portefølje selges gjennom Colia AS. I tillegg importerer vi kjente merkevarer som Migel (Porkka) ismaskiner, Sincold, Liebherr, Igloo, Asber, Cosmetal vannkjølere osv.

Oppkjøpet legger grunnlaget for en konkurransedyktig videreutvikling av selskapet som en del av en større gruppe. Gruppen har en samlet omsetning på NOK 500 millioner og sysselsetter cirka 300 personer.

Vi representerer merker fra noen av Europas ledende produsenter. Dette forplikter og vi gjør alltid vårt ytterste for å gi våre kunder den best tenkelige service.



FESTIVO

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
festivo@festivo.fi

COLIA

COLIA SCANDINAVIA AB
Bråtagatan 8A, 619 33 TROSA
www.colia.se

COLIA

Colia AS
Ringeriksveien 16, 3414 Lierstranda
www.colia.no

COLIA www.colia.no**PORKKA**